




**ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ
ПРИЗМА 45°
GCL-0303**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**


**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**

Отражательная призма 45° GCL-0303

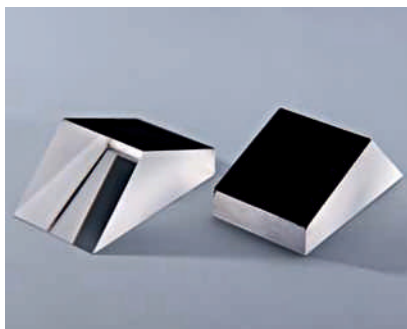


защитное покрытие из чёрного алюминия.

GCL-0303

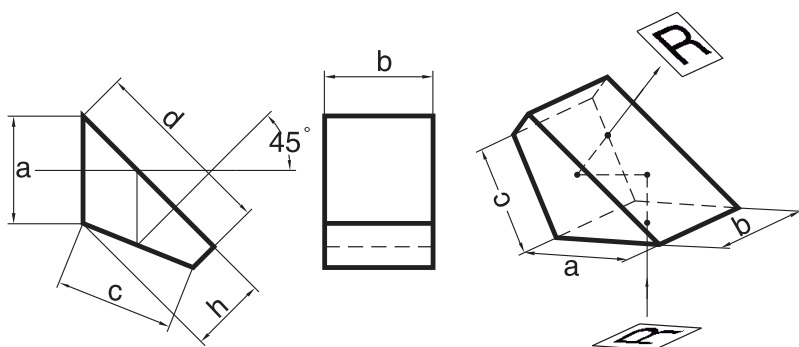

- Отклонение пучка: $45^\circ \pm 5'$
- Материал: BK7 (K8), прецизионный отжиг
- Покрытие: Отражающая поверхность имеет покрытие алюминий с черной эмалью.
На входной и выходной поверхности имеется просветление.
1/4 волны MgF2 толщиной 550nm для угла падения 0°
- Плоскостность: $\lambda/4$ для отражающей поверхности, $\lambda/2$ для пропускающей поверхности
- Качество поверхности: 60-40 scratch-dig
- Световая зона: 90%
- Допуск: $\pm 0,1\text{мм}$

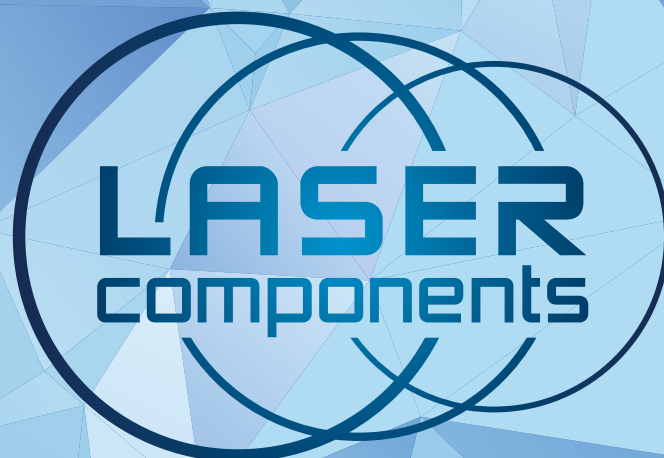

www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,
офис 504
sales@lasercomponents.ru