
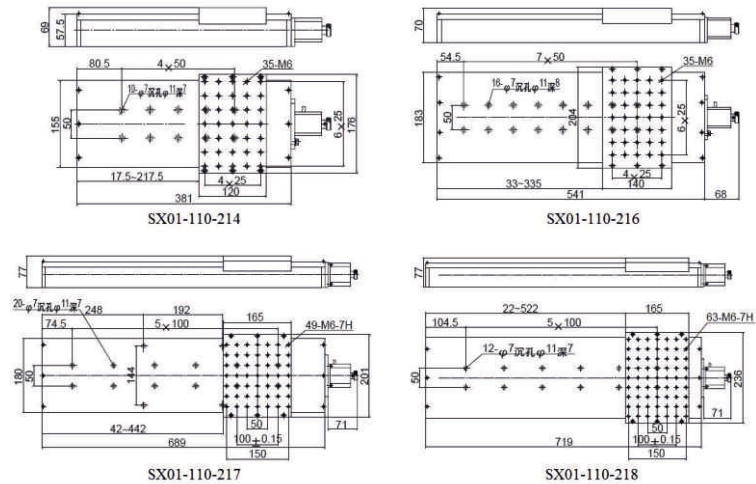


Моторизованные трансляционные столики с большим ходом 01TS214-218



Технические характеристики

Модель	01TS214	01TS216	01TS217	01TS218
Шаг, мм	200	300	400	500
Размер поворотной платформы, мм	120×176	140×204	120×150	165×238
Направляющая	Салазки линейного перемещения			
Ход резьбы винта, мм	4		5	
Разрешение, мм	0,00125(16-разрядное)		0,003125(8-разрядное)	
Максимальная скорость, мм/с	25		30	
Точность поворотного позиционирования, мм	< 0,005			
Степень линейного движения, мм	0,012	0,02	0,025	0,03
Максимальный статический момент, Нсм	40		80	
Максимальная центральная нагрузка, кг	20		30	40
Масса, кг	5,3	6,8	7,9	9,8

Особенности:

- Установлен защитный кожух из нержавеющей стали на квадратной направляющей качения моторизованного трансляционного столика;
- Высокая термостойкость, огнестойкость, маслостойкость;
- Эффективная защита направляющих и винтов продлевает срок службы;
- Особенно подходит для лазерной обработки или другого применения в промышленности.