
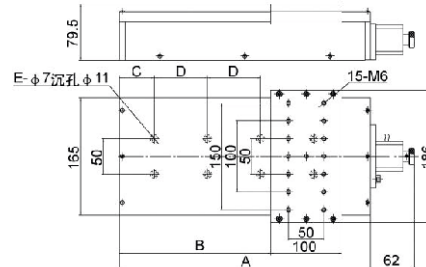


Моторизованные трансляционные столики 01TS232SH-236SH

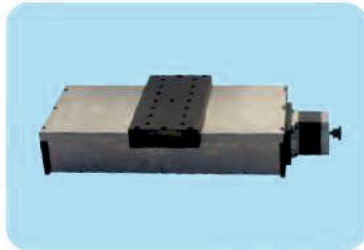

Технические характеристики

Модель	01TS232SH	01TS234SH	01TS236SH
Шаг, мм	100	200	300
Размер поворотной платформы, мм	100 x 186		
Направляющая	Линейные подшипники с подкладкой		
Ход резьбы винта, мм	4		
Разрешение, мм	0,00125(16-разрядное)		
Максимальная скорость, мм/с	25		
Точность поворотного позиционирования, мм	0,005		
Степень линейного движения, мм	0,02	0,04	0,06
Максимальный статический момент, Нсм	40		
Максимальная центральная нагрузка, кг	15		
Масса, кг	4,6	5,6	6,4

Габариты

Модель	01TS232SH	01TS234SH	01TS236SH
A, мм	254	354	454
B, мм	113	213	313
C, мм	53	49	74
D, мм	50	75	75
E	6	8	10

Особенности:

- Установлен защитный кожух из нержавеющей стали на квадратной направляющей качения с поддержкой моторизованного трансляционного столика;
- Высокая термостойкость, огнестойкость, маслостойкость;
- Эффективная защита направляющих и винтов продлевает срок службы.