



ГОНИОМЕТРЫ СЕРИИ GoniAIM Dual

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**


Гониометры серии GoniAIM Dual



Двухтрубные цифровые гониометры серии GoniAIM Dual — это высокоточные приборы для измерения углов, состоящие из двух цифровых фотоэлектрических автоколлимационных измерительных блоков, высокоточных угломерных датчиков и высокоточного поворотного стола на воздушных подшипниках. Они могут использоваться для измерения стандартных оптических призм, углов клиньев и оптических окон. Двухтрубная конструкция прибора позволяет производить как абсолютные, так и сравнительные измерения различных углов, таких как двугранные углы, нормальные углы, углы наклона луча и боковые углы провисания. В комплект поставки входит специально разработанное ПО

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GoniAIM DualPro	GoniAIM DualMac
Разрешение	0,057"	1"
Повторяемость	0,5"	1"
Погрешность	±1"	±10"
Диапазон	Двугранный угол 0 - 180°	
	Произвольный угол 0 - 270°	
Ошибка пирамидальности	±1"	-
Фокусное расстояние автоколлиматора	200 мм	100 мм
Разрешение автоколлиматора	0,01"	0,1"
Погрешность автоколлиматора	±0,05"	±0,3"
Апертура автоколлиматора	45 мм	27 мм
Максимальный размер образца	420 мм	150 мм
Максимальная высота образца	400 мм	60 мм
Максимальная масса образца	50 кг	5 кг
Потребление воздуха	80 л/мин.	-
Вращение стола	Автоматическое/ Ручное	Ручное
Масса	100 кг	15 кг
Интерфейс	DB62, USB2.0	USB2.0/3.0

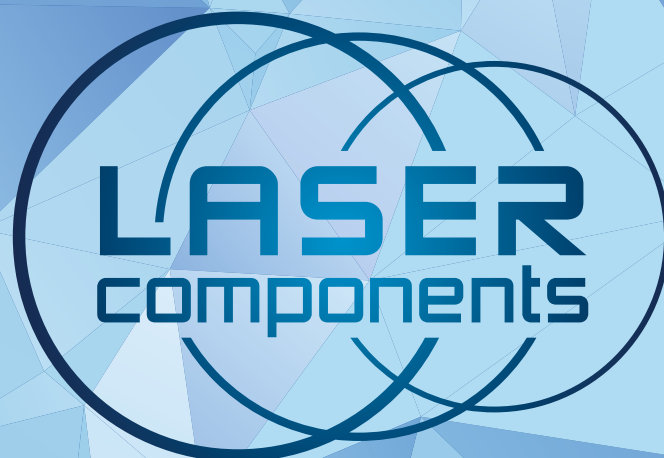

www.lasercomponents.ru

+7 (495) 845-12-10

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,

офис 504

sales@lasercomponents.ru