



**ОПТИЧЕСКИЕ
ОКНА ИЗ
КВАРЦА**


**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**

Оптические окна из кварца



Кварц отлично подходит для работы в диапазоне длин волн от 220 нм до 4,0 мкм. Он обладает хорошей химической стойкостью, малым коэффициентом теплового расширения, малой флуоресценцией и хорошей устойчивостью к повреждениям.

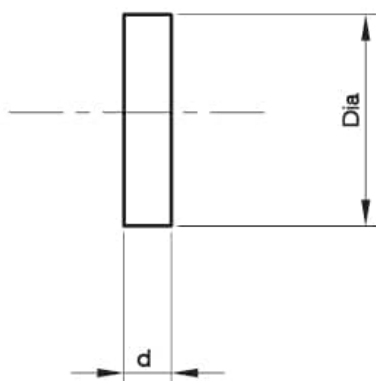

Оптические окна из кварца		
Артикул	Диаметр D, мм	Толщина d, мм
GCL-120212	12,7	2,0
GCL-120225	25,4	5,0
GCL-120238	38,1	5,0
GCL-120240	40	2,0
GCL-120250	50	3,0


Допуск на диаметр, мм: +0,0/-0,1

Клиновидность, угл. мин.: 3

Плоскостность: $\lambda/4$

Качество поверхности: Scratch-dig 40-20

Покрытие: без покрытия

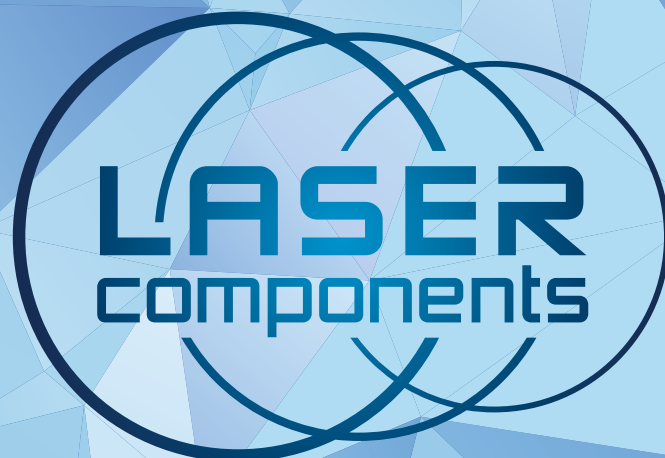

www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10
117105, г. Москва,
Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,
офис 504
sales@lasercomponents.ru