



**ПОГЛАЩАЮЩИЕ
НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ФИЛЬТРЫ
GCC-3011**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**

**www.lasercomponents.ru
+7 (495) 845-12-10**

Поглащающие нейтральные фильтры GCC-3011



Поглощающие излучение фильтры нейтральной плотности изготавливаются из специального цветного стекла. Они предназначены для уменьшения мощности проходящего оптического излучения путем его поглощения.

Особенности:

- Материал: цветное стекло;
- Параллельность сторон: $<3'$;
- Диаметр (в оправе): $25,4 +0/-0,1$ мм;
- Толщина (в оправе): $4,5 +0/-0,05$ мм.




Юридический адрес:
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9,
стр. 1Б, этаж 5, комн. 504
т/ф: +7 (495) 845-12-10
www.lasercomponents.ru

Поглащающие нейтральные фильтры GCC-3011

Спецификация

Номер	Оптическая плотность (OD)	Коэффициент пропускания	Диапазон длин волн, нм
GCC-301111A	0,1	79%	400-800
GCC-301112A	0,2	63%	400-800
GCC-301113A	0,3	50%	400-800
GCC-301114A	0,4	40%	400-800
GCC-301115A	0,5	32%	400-800
GCC-301116A	0,6	25%	400-800
GCC-301117A	1,0	10%	400-800
GCC-301118A	1,3	5%	400-800
GCC-301119A	2,0	1%	400-800
GCC-301120A	3,0	0,1%	400-800
GCC-301121A	4,0	0,01%	400-800
GCC-301111B	0,1	79%	900-2000
GCC-301112B	0,2	63%	900-2000
GCC-301113B	0,3	50%	900-2000
GCC-301114B	0,4	40%	900-2000
GCC-301115B	0,5	32%	900-2000
GCC-301116B	0,6	25%	900-2000
GCC-301117B	1,0	10%	900-2000
GCC-301118B	1,3	5%	900-2000
GCC-301119B	2,0	1%	900-2000
GCC-301120B	3,0	0,1%	900-2000
GCC-301121B	4,0	0,01%	900-2000

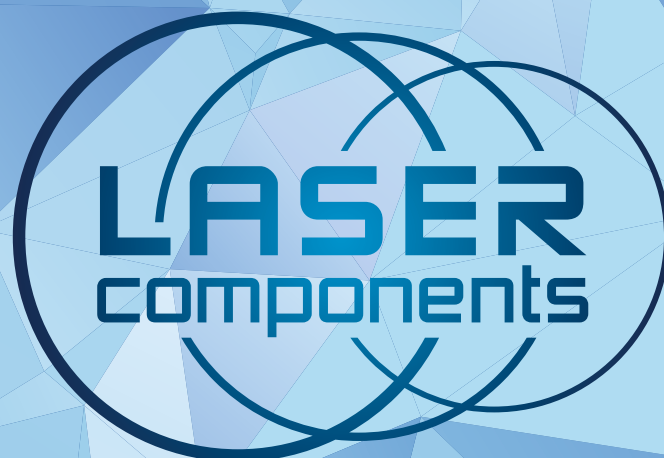

www.lasercomponents.ru

+7 (495) 845-12-10

117105, г. Москва,

Варшавское шоссе, д.9, стр.1Б,

офис 504

sales@lasercomponents.ru